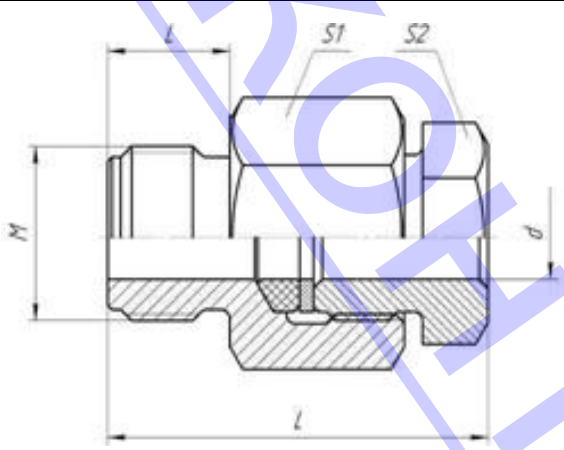


ШТУЦЕР ПОДВИЖНЫЙ

Назначение

Штуцер подвижный предназначен для монтажа термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления (датчики температуры) на местах эксплуатации посредством резьбового крепления.

Технические характеристики

Исполнение	L, мм	l, мм	M	d, мм	S1	S2
	1	46	14	M20x1,5	7 9 11	32 22
	2	48	16	M27x2	7 9 11	32 22

Максимальное давление – 0,2 МПа. Материал – сталь 12X18H10T (08X18H10T).

Комплектность

Штуцер подвижный в сборе _____ шт.
 Прокладка медная _____ шт.
 Паспорт 1 экз.

Свидетельство о приемке и продаже

Штуцер(а) подвижный(е) ШП-01-____-____ изготовлен(ы) и принят(ы) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(ы) годным(и) для эксплуатации.

Дата выпуска _____ 20____ г.

 Личная подпись или оттиск личного
 клейма ответственного за приемку

Дата продажи _____ 20____ г.

 Штамп организации, продавшей ШП